

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011





Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	UPS Solar 25-60 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 59546639 Насосы UPS Solar оснащены электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Характеристики насоса: * Керамические радиальные подшипники. * Осевой подшипник из графита. * Гильза ротора, щелевое уплотнение и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. * Рабочее колесо - из коррозионно-стойкого материала. * Детали насоса стойки по отношению к гликолям. * Корпус насоса - из чугуна с катодорезным покрытием. UPS Solar сконструированы для циркуляции воды в частных домах с солнечными подогревателями. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Темпер. жидкости: 70 °C Плотность: 977.8 кг/м³ Технич.: TF класс: 110 Данные на паспортной табличке: CE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Относительная влажность: 95 % Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Монтажная длина: 180 мм Данные электрообор-я: Потребл.мощн.-P1: 65 .. 80 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V	182,46 Ђ

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Номин. ток: 0.28 A Размер конденсатора - работа: 2.5 mF Класс защиты (IEC 34-5): 42 Класс изоляции (IEC 85): H Другое: Нетто вес: 2.6 кг Полный вес: 2.8 кг Объем упаковки: 0.004 м ³	


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

Описание	Значение
Наименование продукта:	UPS Solar 25-60 180
№ продукта:	59546639
EAN номер:	5700394931328
Цена:	182,46 Ђ
Технич.:	
Макс гидростатический напор:	60 дм
TF класс:	110
Данные на паспортной табличке:	CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун EN-JL 1030 ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Относительная влажность:	95 %
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Темпер. жидкости:	70 °C
Плотность:	977.8 кг/м³
Данные электрообор-я:	
Потребл.мощн.-P1:	65 .. 80 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Номин. ток:	0.28 A
I MAX:	0.34 A
Размер конденсатора - работа:	2.5 µF
Класс защиты (IEC 34-5):	42
Класс изоляции (IEC 85):	H
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	IMP.
Устр-ва управл-ия:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	2.6 кг
Полный вес:	2.8 кг
Объем упаковки:	0.004 м³

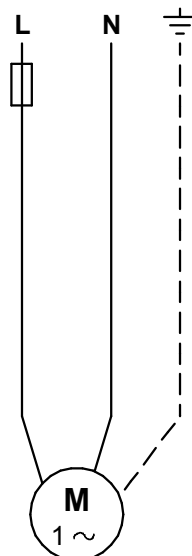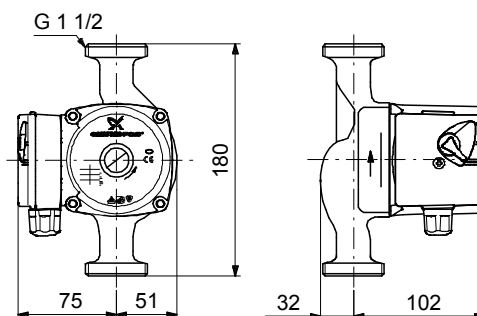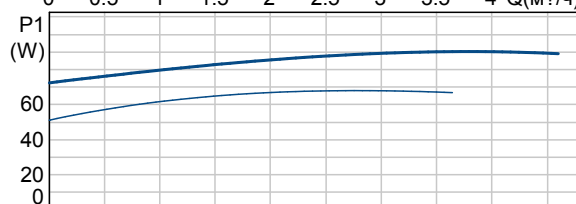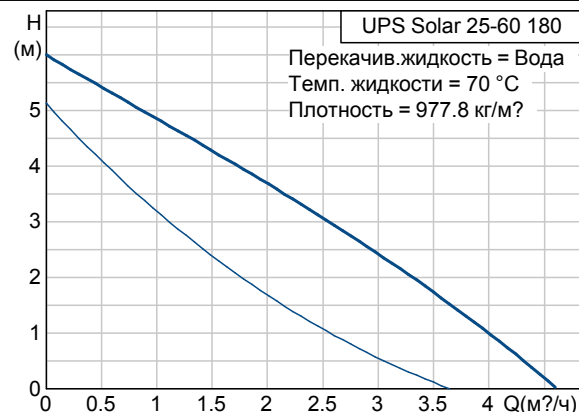


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

59546639 UPS Solar 25-60 180 50 Гц

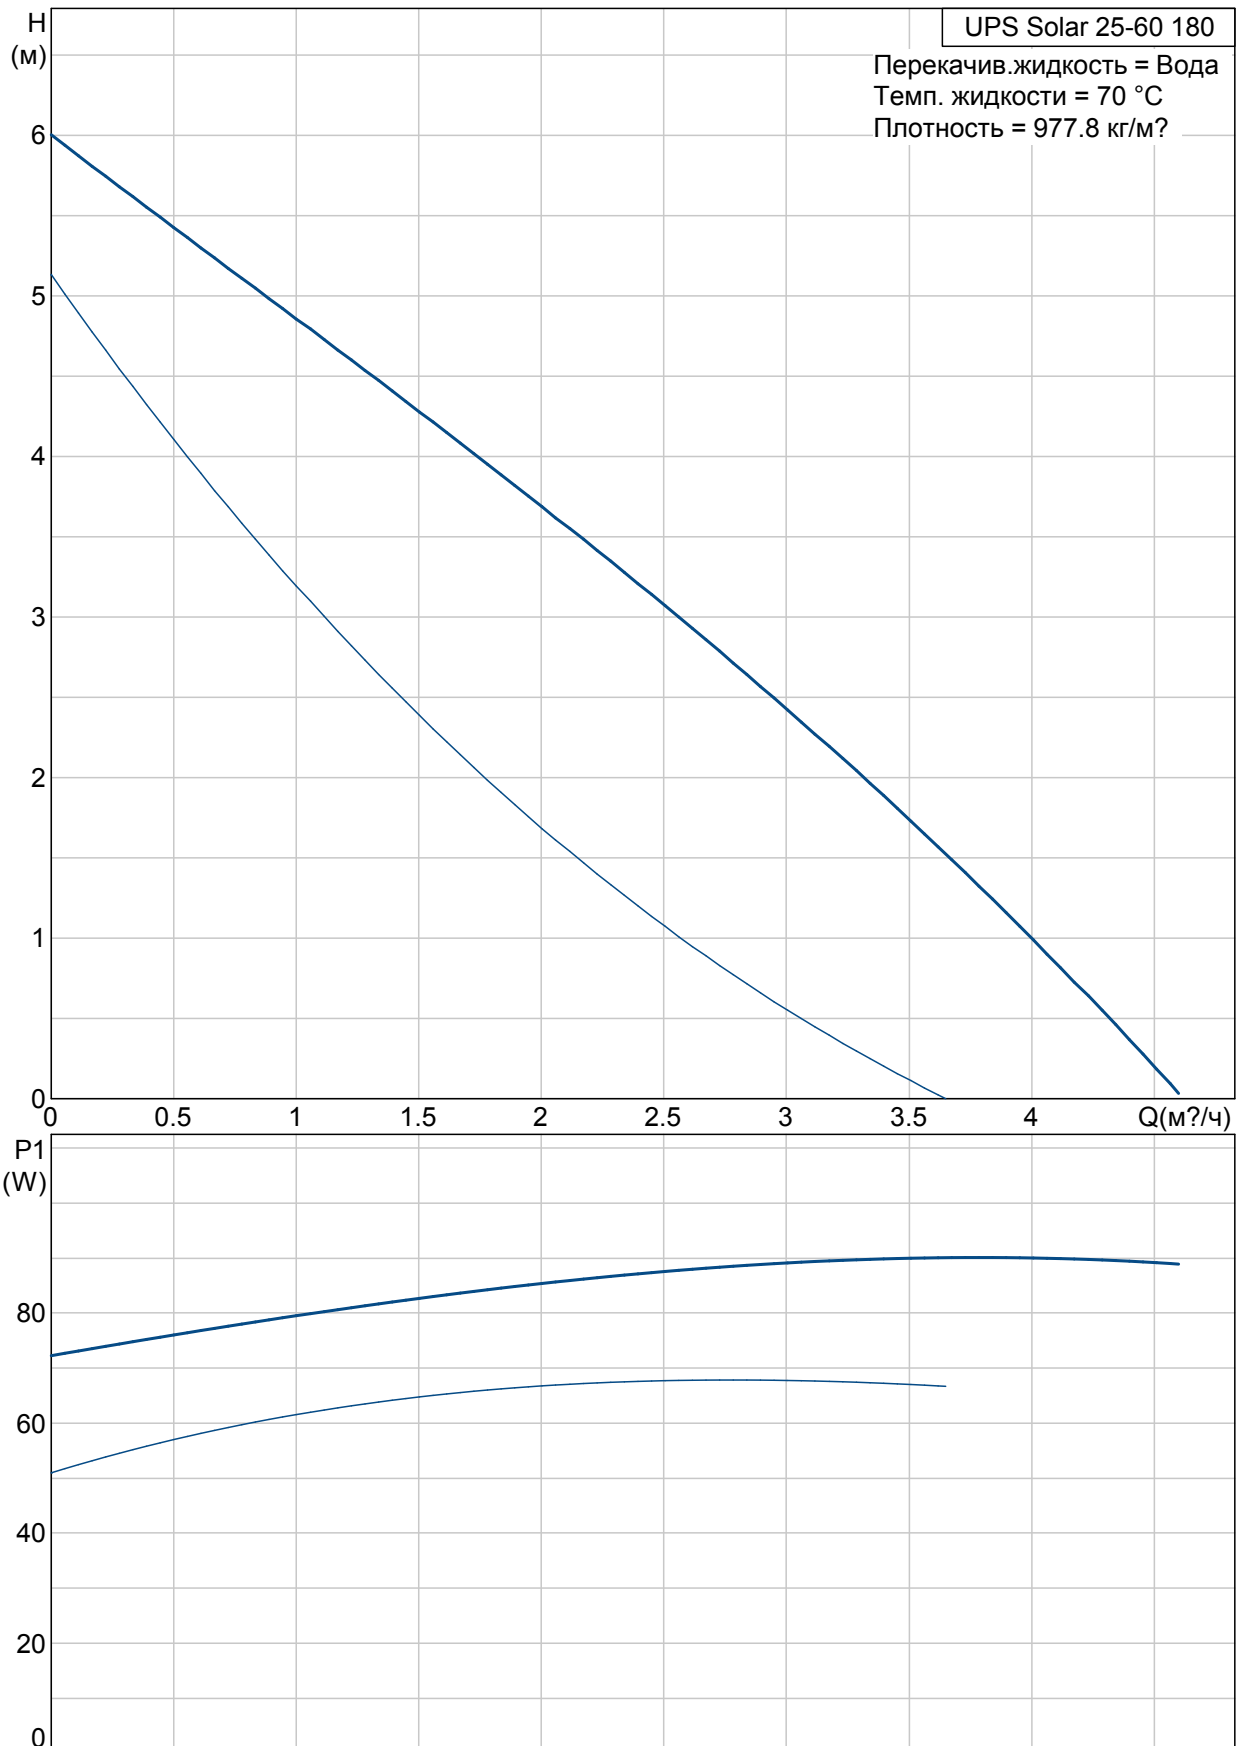

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

59546639 UPS Solar 25-60 180 50 Гц

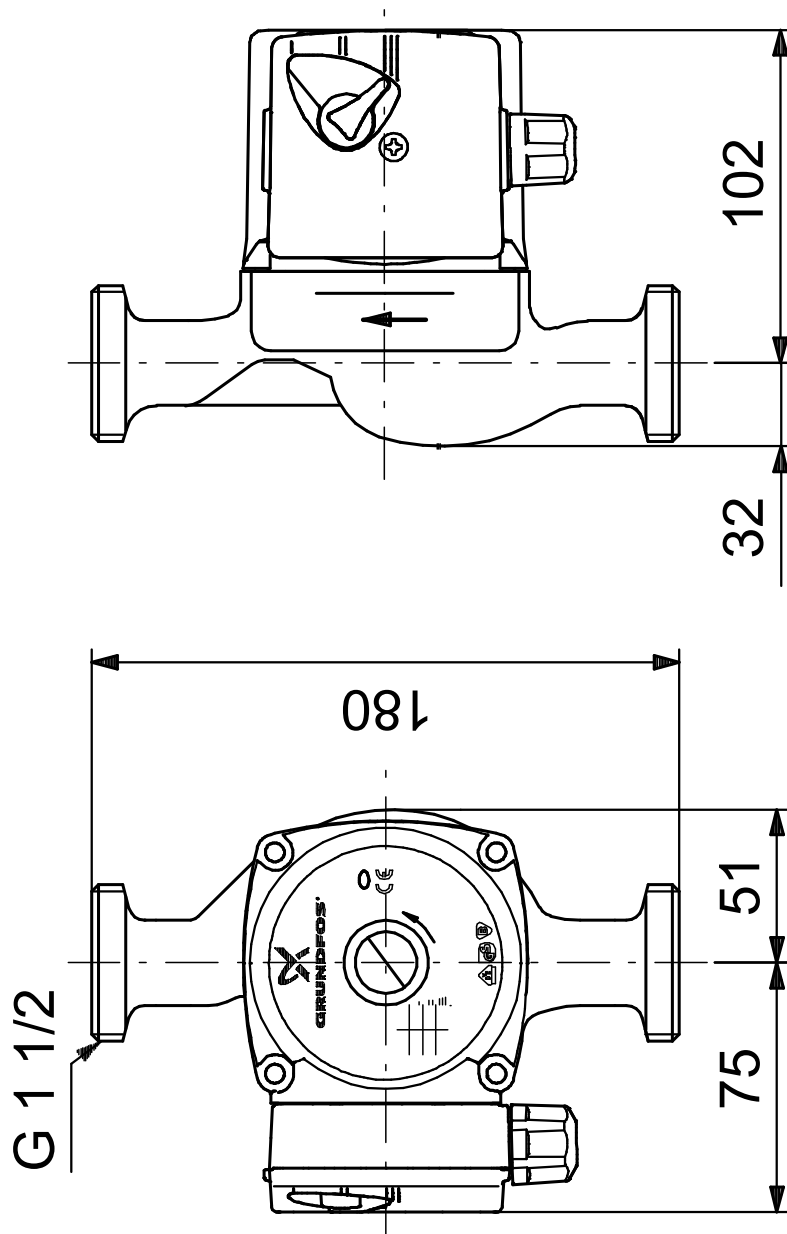


Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

59546639 UPS Solar 25-60 180 50 Гц

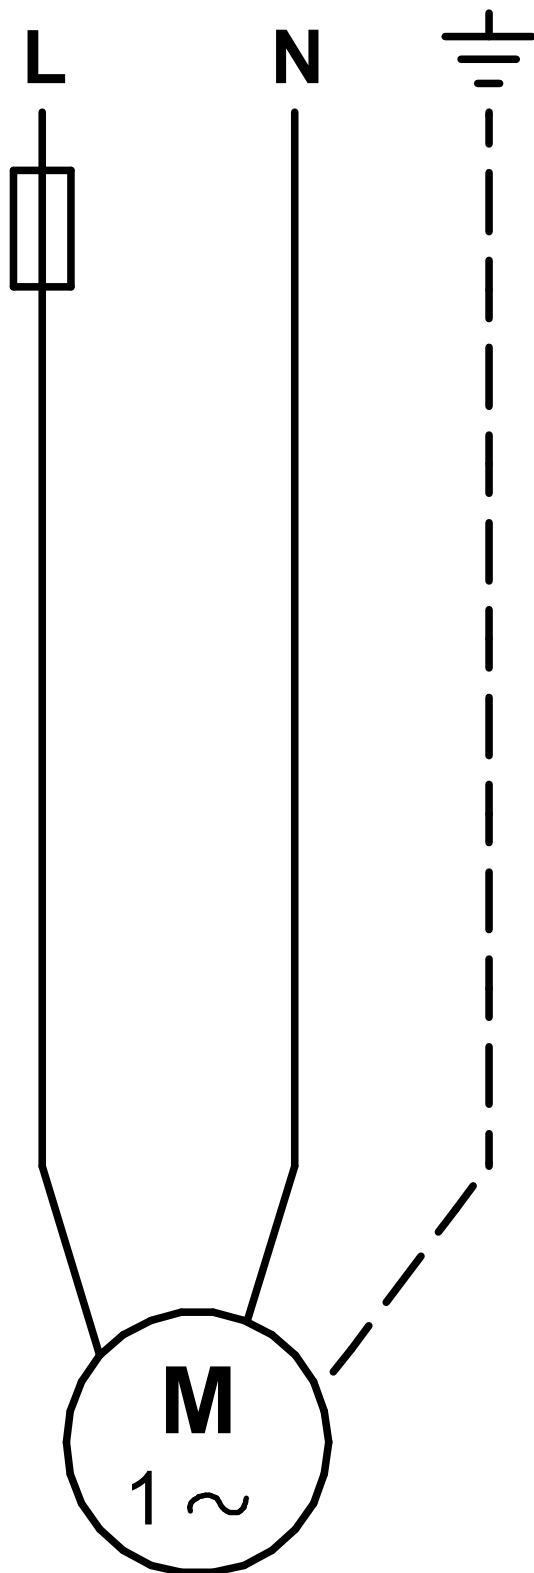

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).