

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011




Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	UPS 25-40 A 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281387 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Корпус насоса выполнен с отверстием под воздухоудалитель. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Технич.: TF класс: 110 Данные на паспортной табличке: VDE,GS,B,CE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оC: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрообор-я: Подводимая мощность при скорости 1: 25 Вт Подводимая мощность при скорости 2: 35 Вт Подводимая мощность при скорости 3: 45 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Ток при частоте вращения 1: 0.12 A	152,61 Ђ

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Ток при частоте вращения 2: 0.16 A Макс. ток: 0.2 A Размер конденсатора - работа: 1.5 mF Класс защиты (IEC 34-5): 44 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Нетто вес: 3.5 кг Полный вес: 3.7 кг Объем упаковки: 0.005 м? Маркировка энергоэфф-ти: C	


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Описание	Значение
Наименование продукта:	UPS 25-40 A 180
№ продукта:	96281387
EAN номер:	5700830494790
Цена:	152,61 Ђ
Технич.:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	40 дм
TF класс:	110
Данные на паспортной табличке:	VDE,GS,B,CE
Воздухоотводчик:	Корпус насоса с воздухоотделителем
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оC:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Данные электрообор-я:	
Подводимая мощность при скорости 1:	25 Вт
Подводимая мощность при скорости 2:	35 Вт
Подводимая мощность при скорости 3:	45 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.12 A
Ток при частоте вращения 2:	0.16 A
Макс. ток:	0.2 A
Размер конденсатора - работа:	1.5 muF
Класс защиты (IEC 34-5):	44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	IMP.
Устр-ва управл-ия:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	3.5 кг
Полный вес:	3.7 кг
Объем упаковки:	0.005 м³
Маркировка энергоэфф-ти:	C

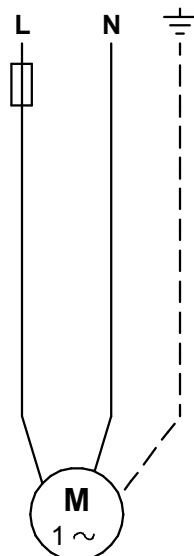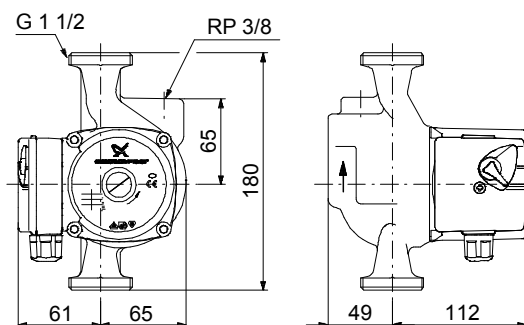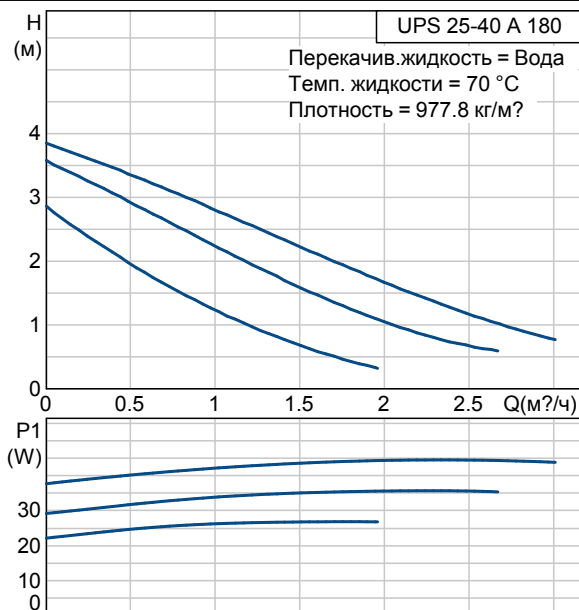


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96281387 UPS 25-40 A 180 50 Гц

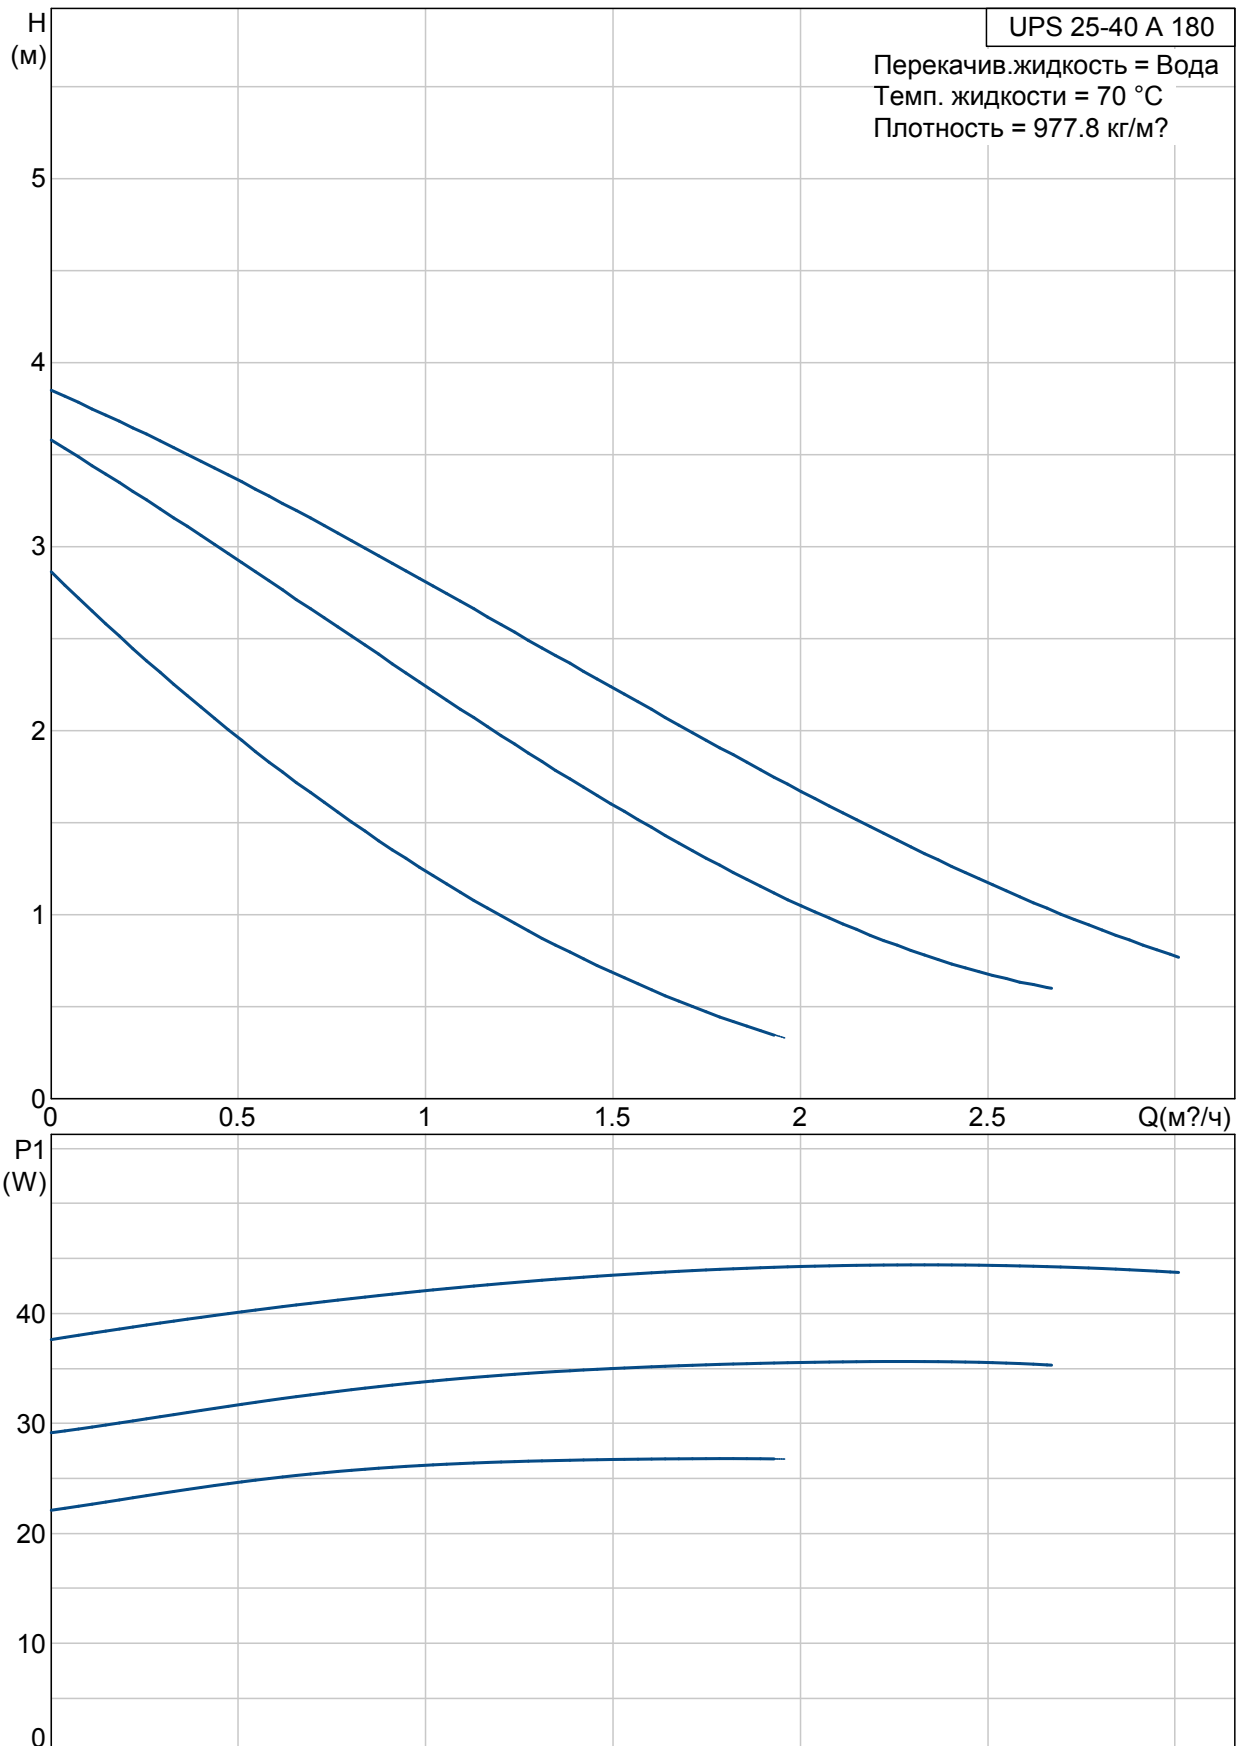

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96281387 UPS 25-40 A 180 50 Гц

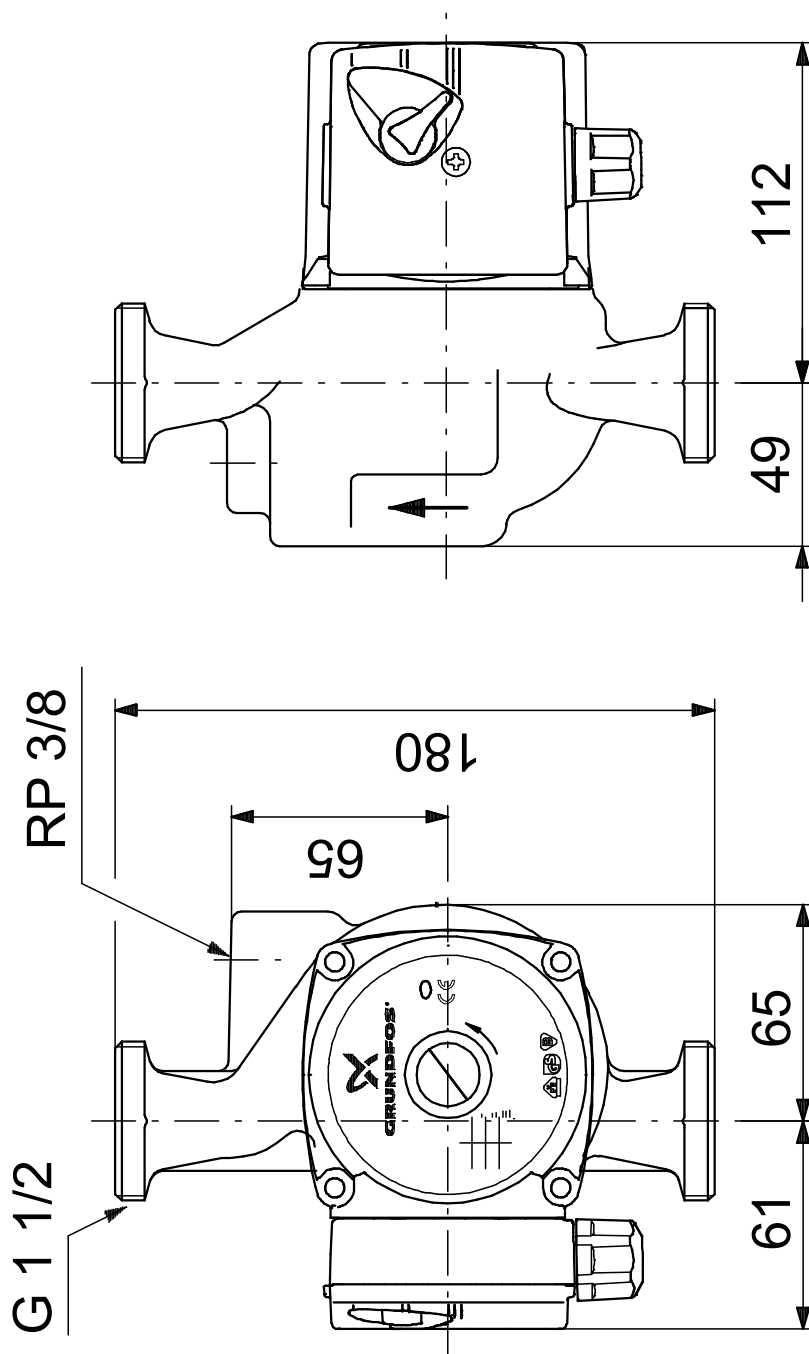


Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96281387 UPS 25-40 A 180 50 Гц

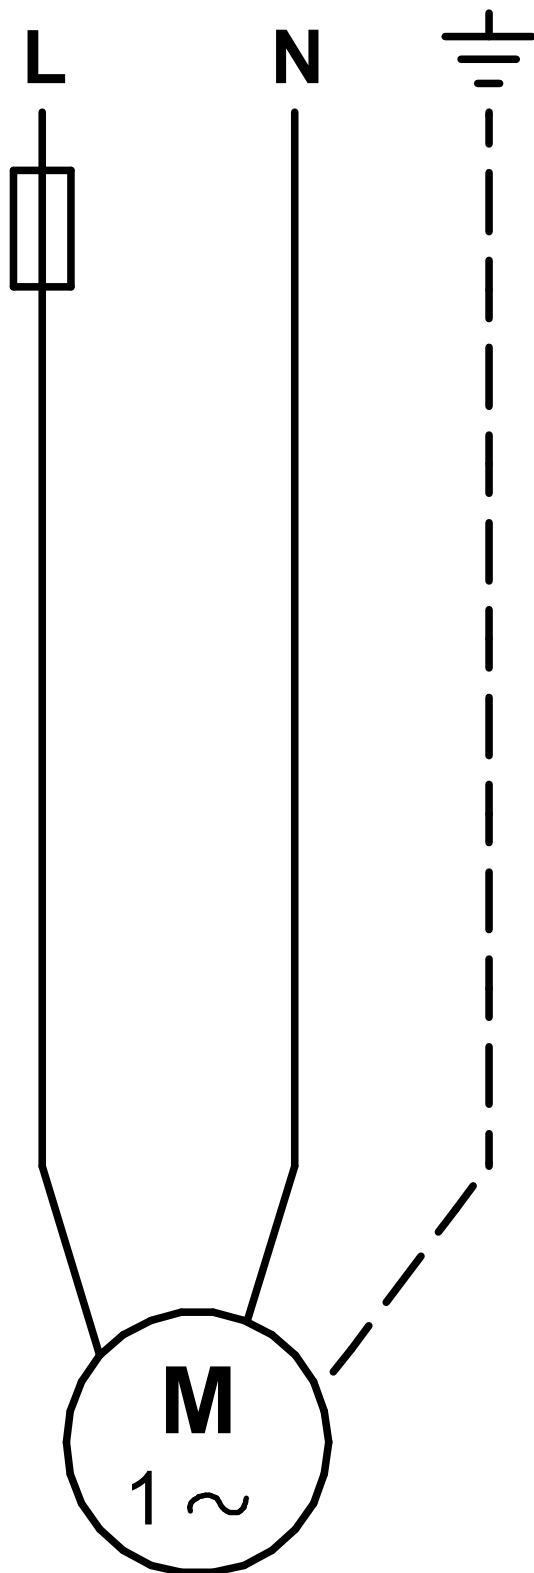

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).