

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011





Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	UPS 25-50 130  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281424 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Технич.: TF класс: 110 Данные на паспортной табличке: VDE,GS,CE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оС: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 130 мм Данные электрообор-я: Подводимая мощность при скорости 1: 35 Вт Подводимая мощность при скорости 2: 45 Вт Подводимая мощность при скорости 3: 50 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Ток при частоте вращения 1: 0.16 A Ток при частоте вращения 2: 0.2 A Макс. ток: 0.23 A	149,43 Ђ

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Размер конденсатора - работа: 2.0 mF Класс защиты (IEC 34-5): 44 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Нетто вес: 2.4 кг Полный вес: 2.6 кг Объем упаковки: 0.004 м? Маркировка энергоэфф-ти: B	


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Описание	Значение
Наименование продукта:	UPS 25-50 130
№ продукта:	96281424
EAN номер:	5700830491201
Цена:	149,43 Ђ
Технич.:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	50 дм
TF класс:	110
Данные на паспортной табличке:	VDE,GS,CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оС:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	130 мм
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Данные электрообор-я:	
Подводимая мощность при скорости 1:	35 Вт
Подводимая мощность при скорости 2:	45 Вт
Подводимая мощность при скорости 3:	50 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.16 A
Ток при частоте вращения 2:	0.2 A
Макс. ток:	0.23 A
Размер конденсатора - работа:	2.0 mUF
Класс защиты (IEC 34-5):	44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	IMP.
Устр-ва управл-ия:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	2.4 кг
Полный вес:	2.6 кг
Объем упаковки:	0.004 м³
Маркировка энергоэфф-ти:	B

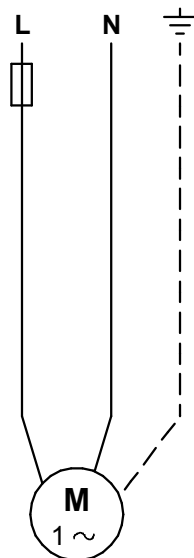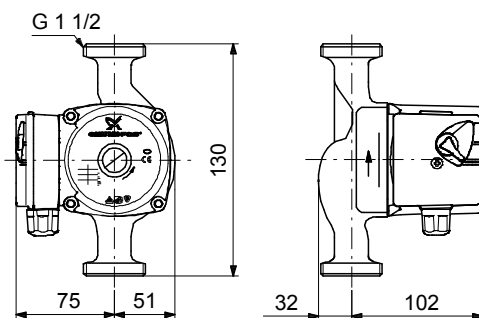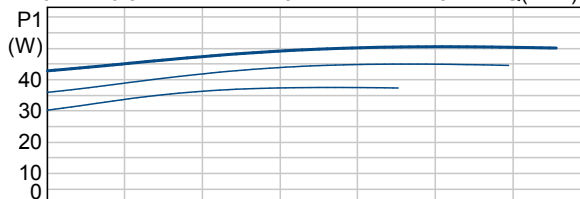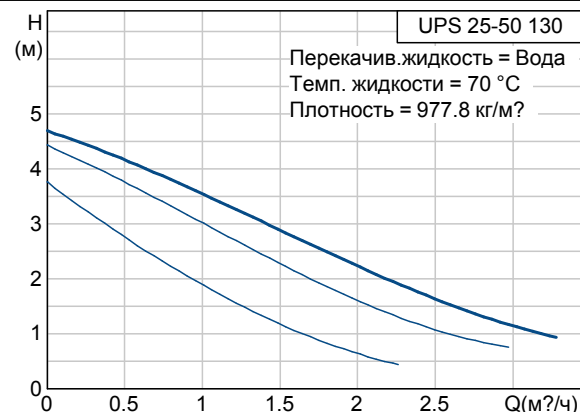


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96281424 UPS 25-50 130 50 Гц

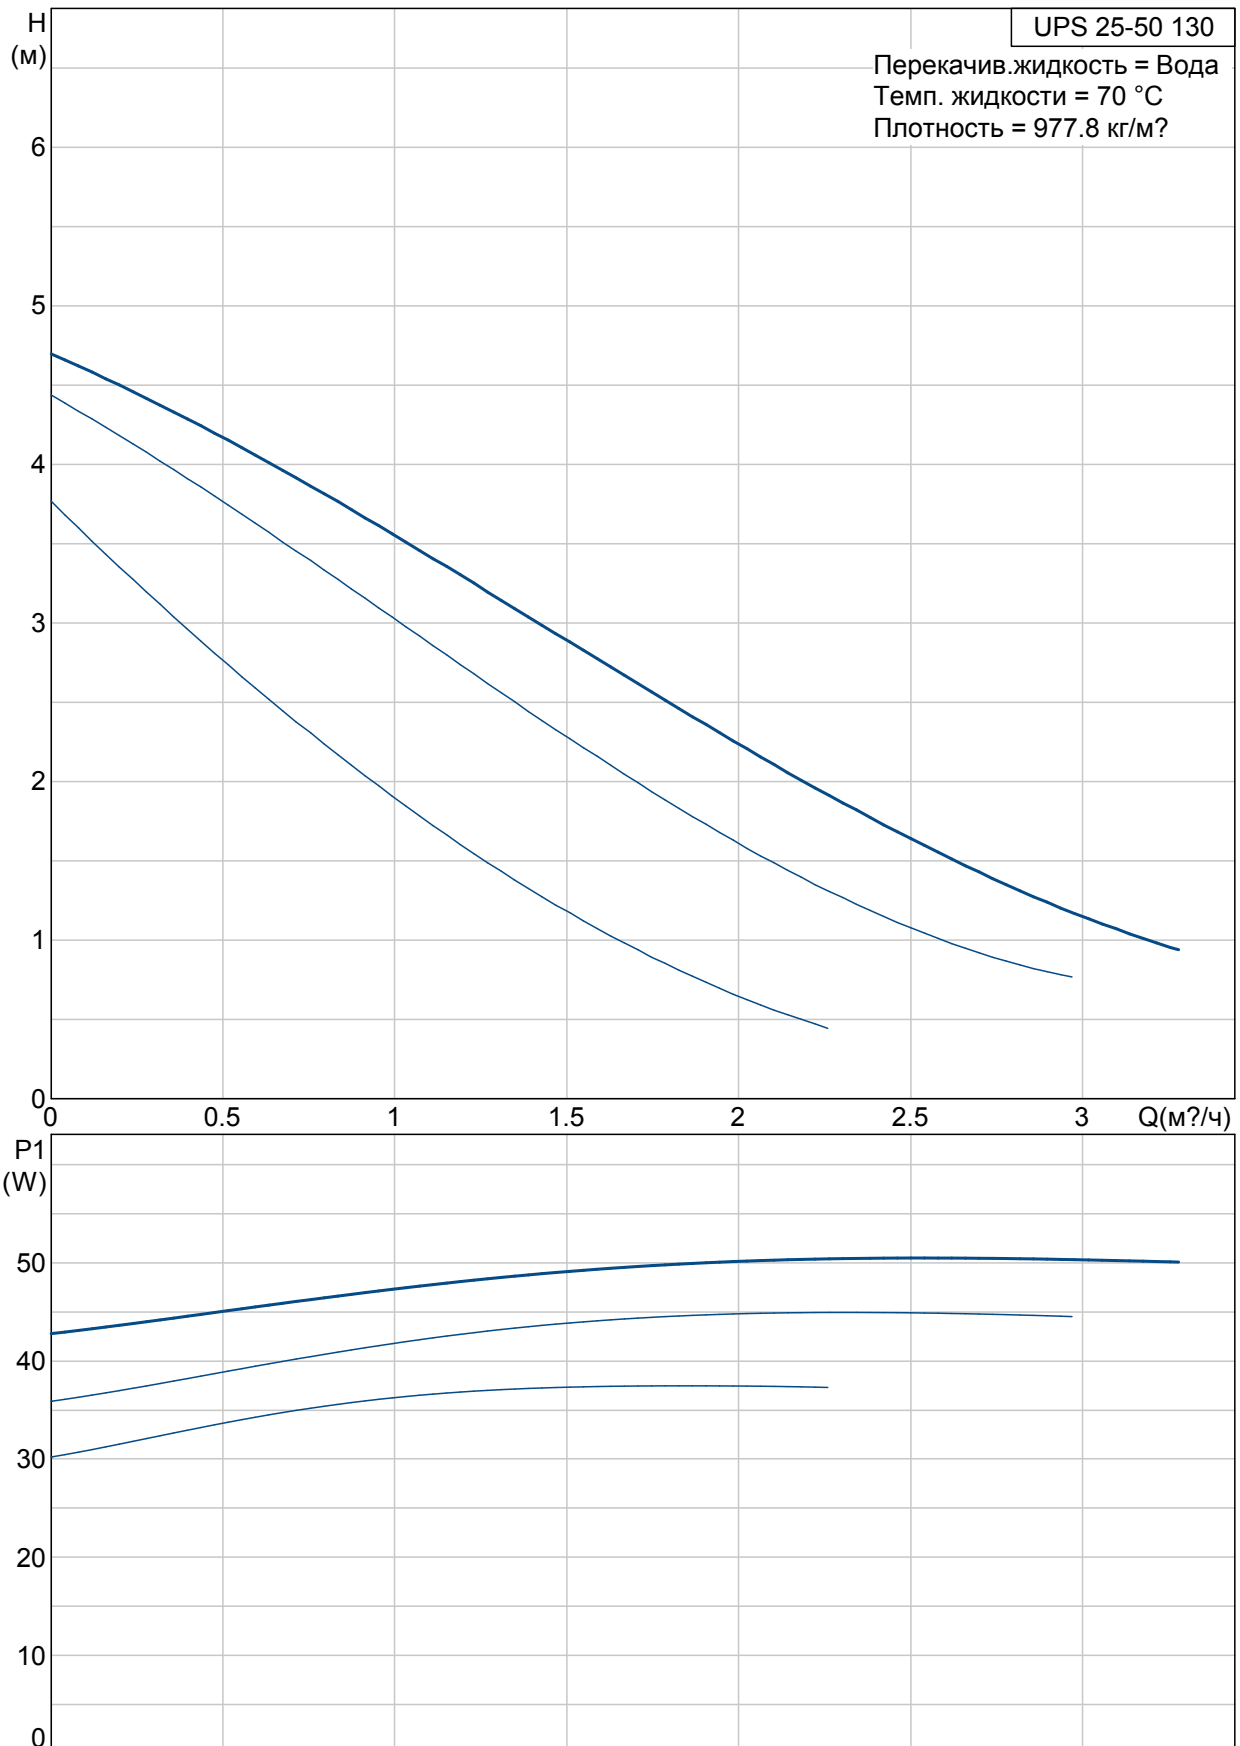

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96281424 UPS 25-50 130 50 Гц

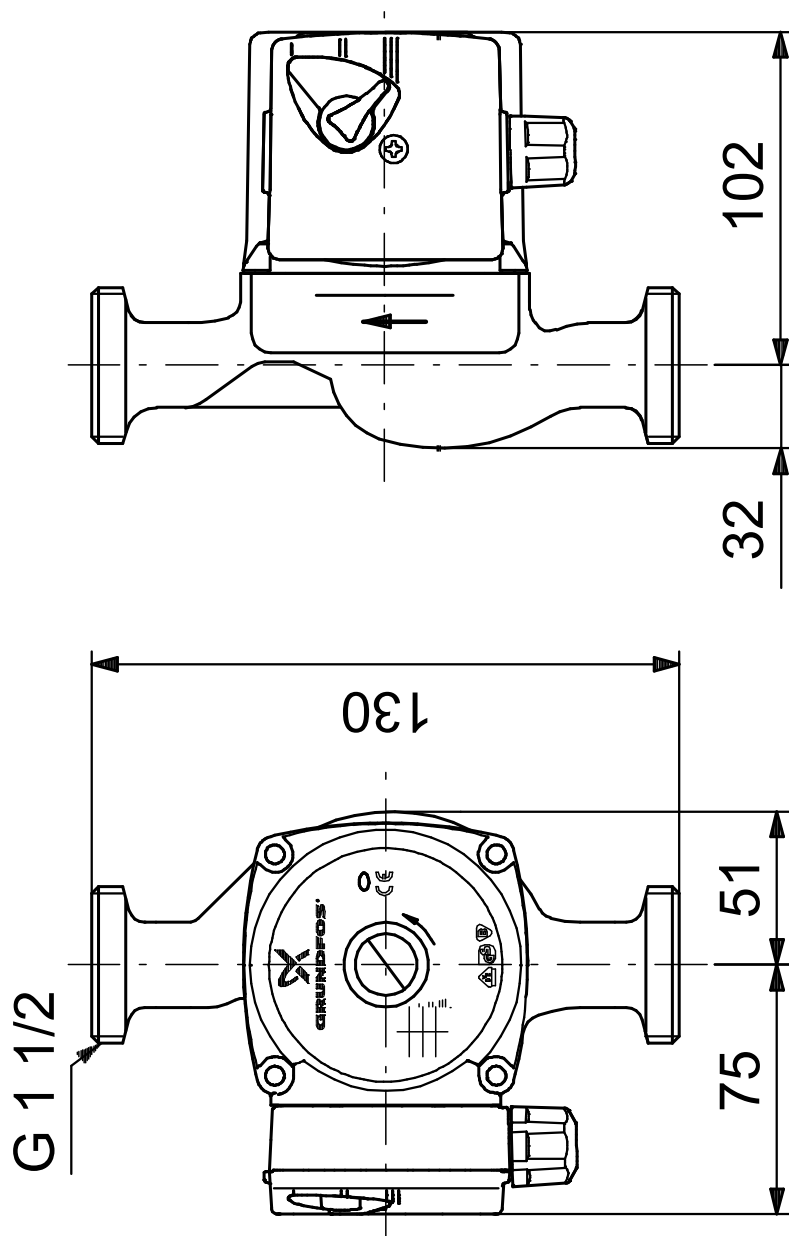


Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96281424 UPS 25-50 130 50 Гц

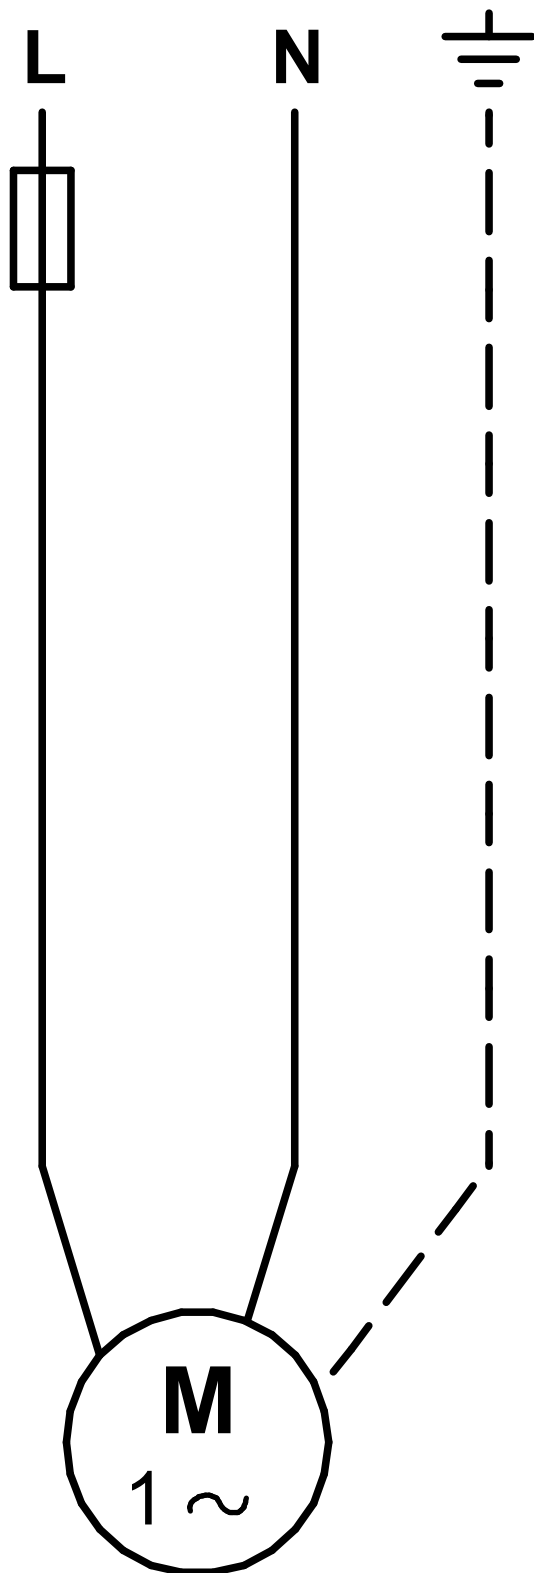

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).