

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011





Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	UPS 25-60 K 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 59546508 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Диапазон температур жидкости: -25 .. 95 °C Технич.: TF класс: 95 Данные на паспортной табличке: CE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оС: 80 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрообор-я: Подводимая мощность при скорости 1: 45 Вт Подводимая мощность при скорости 2: 70 Вт Подводимая мощность при скорости 3: 95 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Ток при частоте вращения 1: 0.2 A Ток при частоте вращения 2: 0.31 A Макс. ток: 0.41 A	173,51 Ђ

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Размер конденсатора - работа: 2 mμF Класс защиты (IEC 34-5): 42 Класс изоляции (IEC 85): H Другое: Нетто вес: 2.6 кг Полный вес: 2.8 кг Объем упаковки: 0.004 м ³	



Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Описание	Значение
Наименование продукта:	UPS 25-60 K 180
№ продукта:	59546508
EAN номер:	5708601064722
Цена:	173,51 Ђ
Технич.:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	60 дм
TF класс:	95
Данные на паспортной табличке:	CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оС:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 95 °C
Холодная вода:	исполнение для холодной воды
Данные электрообор-я:	
Подводимая мощность при скорости 1:	45 Вт
Подводимая мощность при скорости 2:	70 Вт
Подводимая мощность при скорости 3:	95 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.2 A
Ток при частоте вращения 2:	0.31 A
Макс. ток:	0.41 A
Размер конденсатора - работа:	2 µF
Класс защиты (IEC 34-5):	42
Класс изоляции (IEC 85):	H
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	IMP.
Устр-ва управл-ия:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	2.6 кг
Полный вес:	2.8 кг
Объем упаковки:	0.004 м³

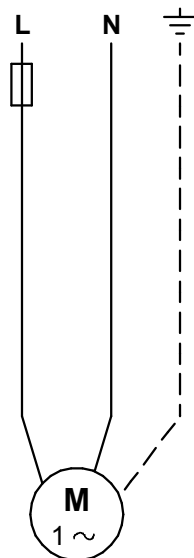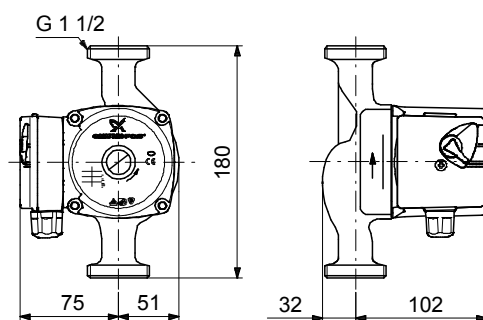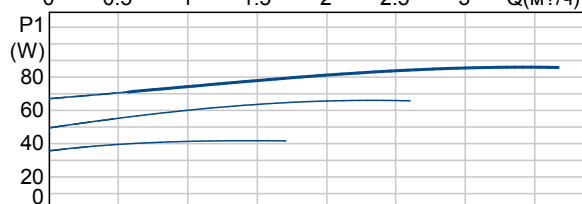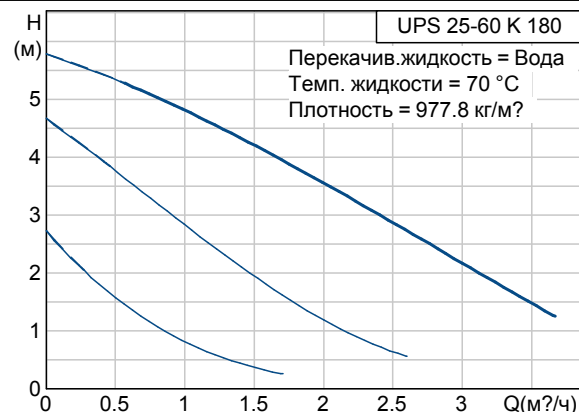


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

59546508 UPS 25-60 K 180 50 Гц

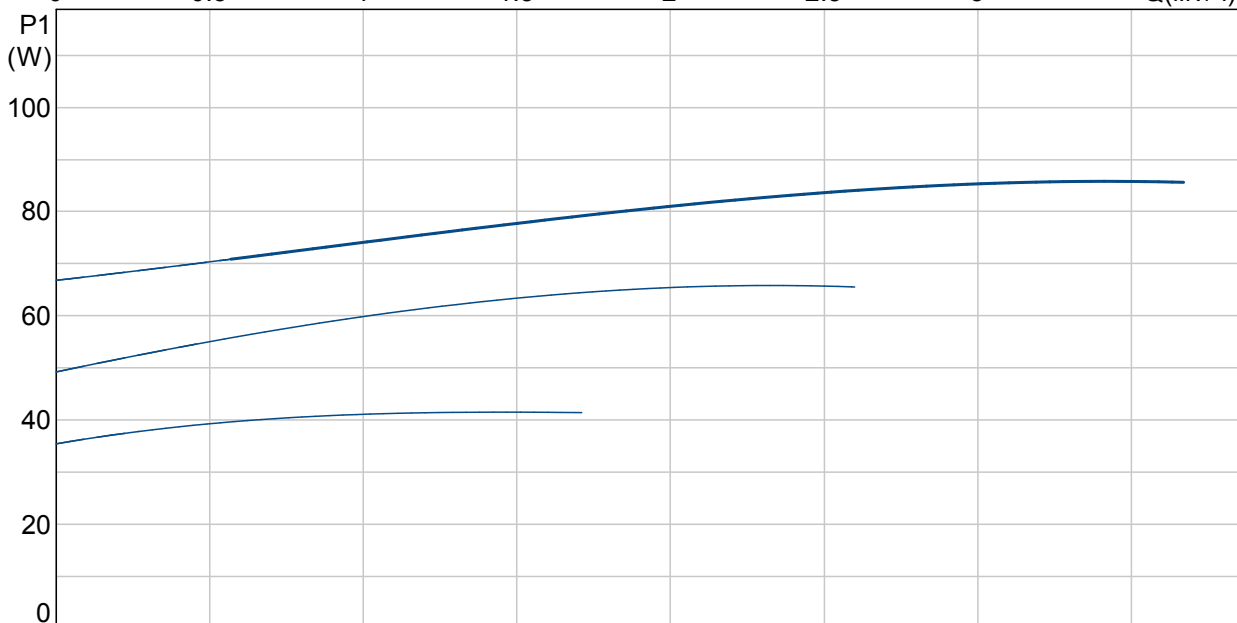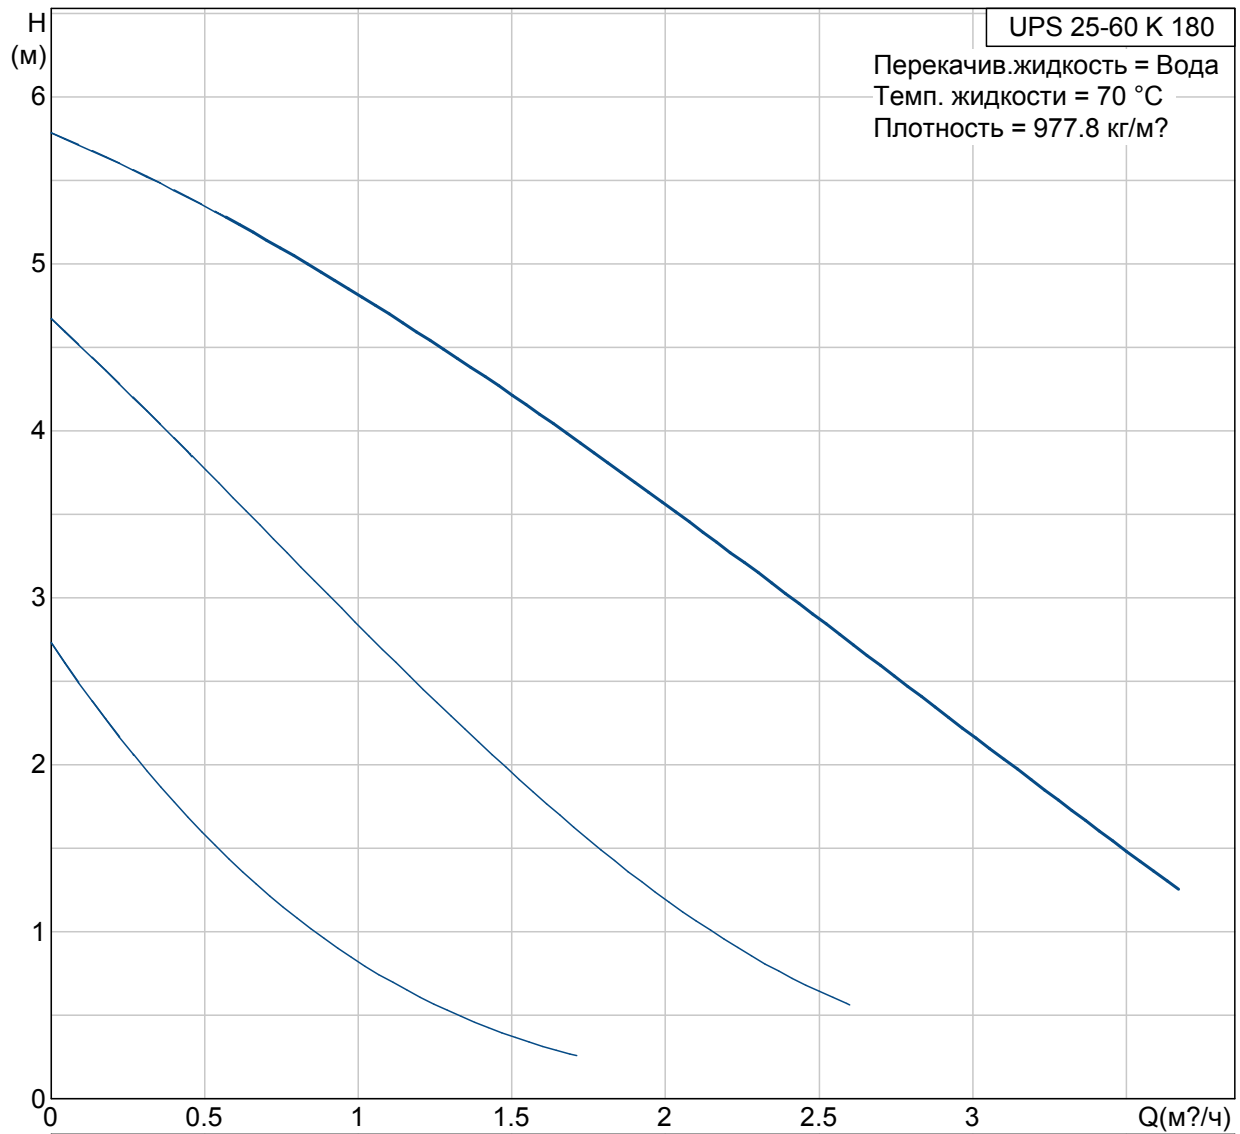

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

59546508 UPS 25-60 K 180 50 Гц

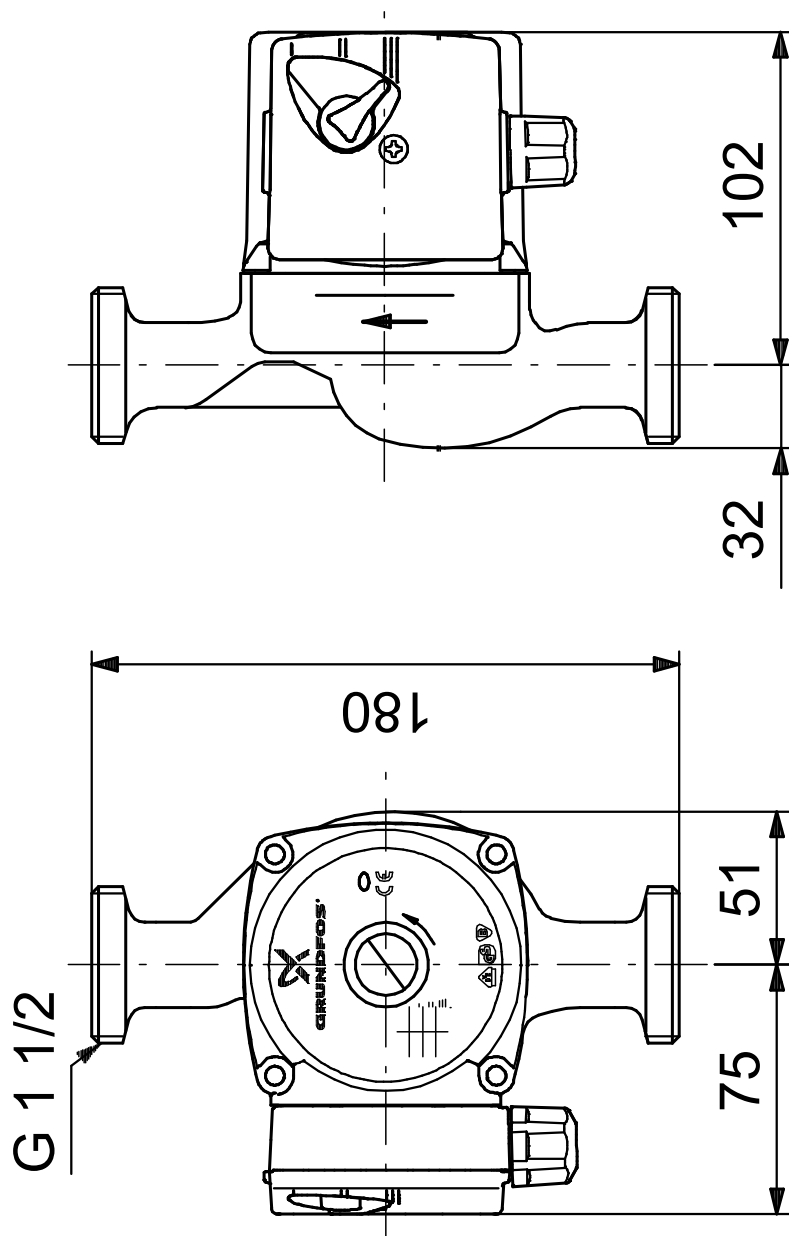


Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

59546508 UPS 25-60 К 180 50 Гц

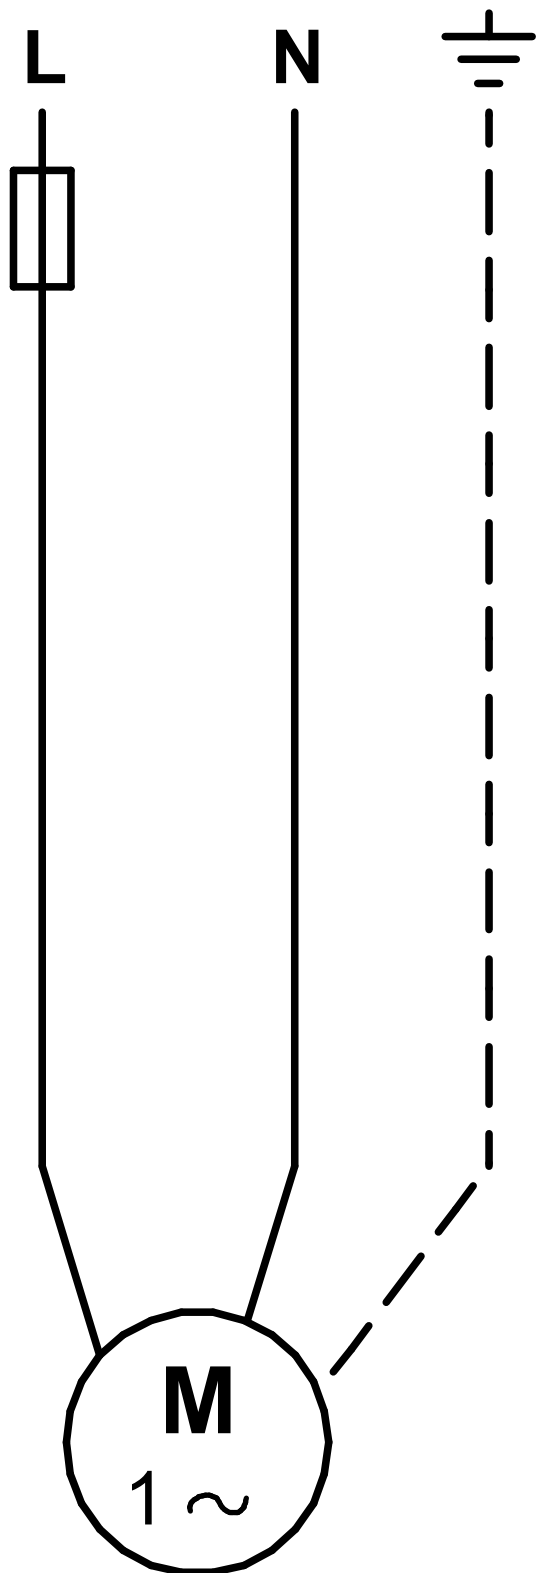

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).