

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011





Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	UPS 32-55 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 52001011 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C Темпер. жидкости: 70 °C Плотность: 977.8 кг/м³ Технич.: TF класс: 110 Данные на паспортной табличке: CE, B Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оC: 80 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрообор-я: Подводимая мощность при скорости 1: 85 Вт Подводимая мощность при скорости 2: 110 Вт Подводимая мощность при скорости 3: 115 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Ток при частоте вращения 1: 0.38 A	309,84 Ъ

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Ток при частоте вращения 2: 0.48 A Макс. ток: 0.51 A Пусковой ток для частоты вращения 1: 0.55 A Пусковой ток для частоты вращения 2: 0.82 A Макс. пусковой ток: 1.1 A Размер конденсатора - работа: 3 μ F Класс защиты (IEC 34-5): 42 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Нетто вес: 4.8 кг Полный вес: 5.1 кг Объем упаковки: 0.01 м ³ Маркировка энергоэфф-ти: C	



Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Описание	Значение
Наименование продукта:	UPS 32-55 180
№ продукта:	52001011
EAN номер:	5708601049415
Цена:	309,84 Ђ
Технич.:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	55 дм
TF класс:	110
Данные на паспортной табличке:	CE,B
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оС:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Темпер. жидкости:	70 °C
Плотность:	977.8 кг/м³
Данные электрообор-я:	
Подводимая мощность при скорости 1:	85 Вт
Подводимая мощность при скорости 2:	110 Вт
Подводимая мощность при скорости 3:	115 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.38 A
Ток при частоте вращения 2:	0.48 A
Макс. ток:	0.51 A
Пусковой ток для частоты вращения 1:	0.55 A
Пусковой ток для частоты вращения 2:	0.82 A
Макс. пусковой ток:	1.1 A
Размер конденсатора - работа:	3 мкF
Класс защиты (IEC 34-5):	42
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Устр-ва управл-ия:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	4.8 кг
Полный вес:	5.1 кг
Объем упаковки:	0.01 м³
Маркировка энергоэфф-ти:	C

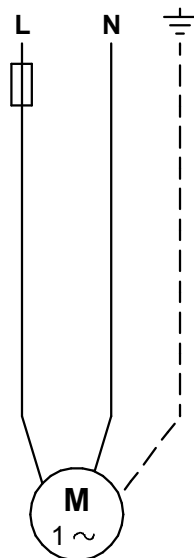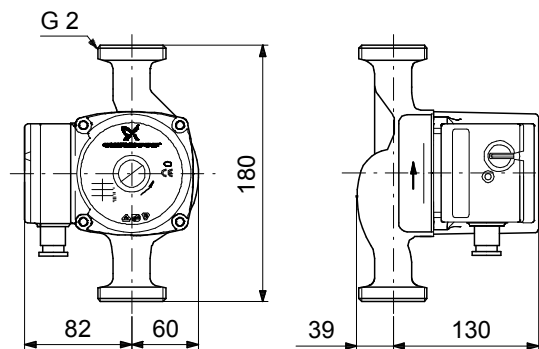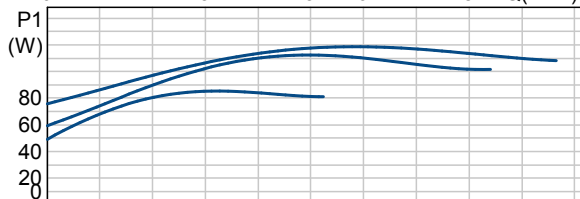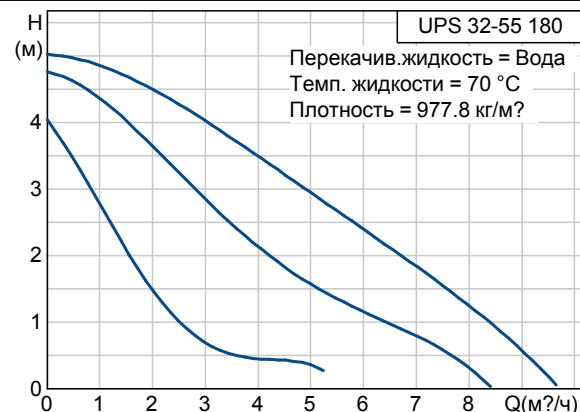


Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

52001011 UPS 32-55 180 50 Гц

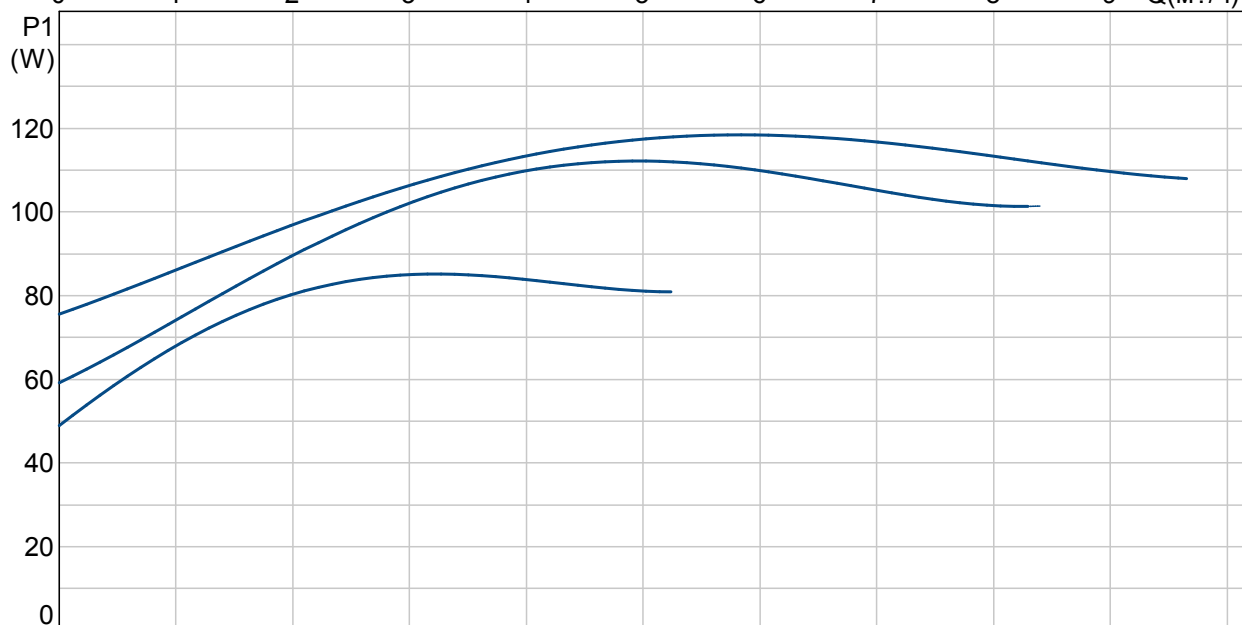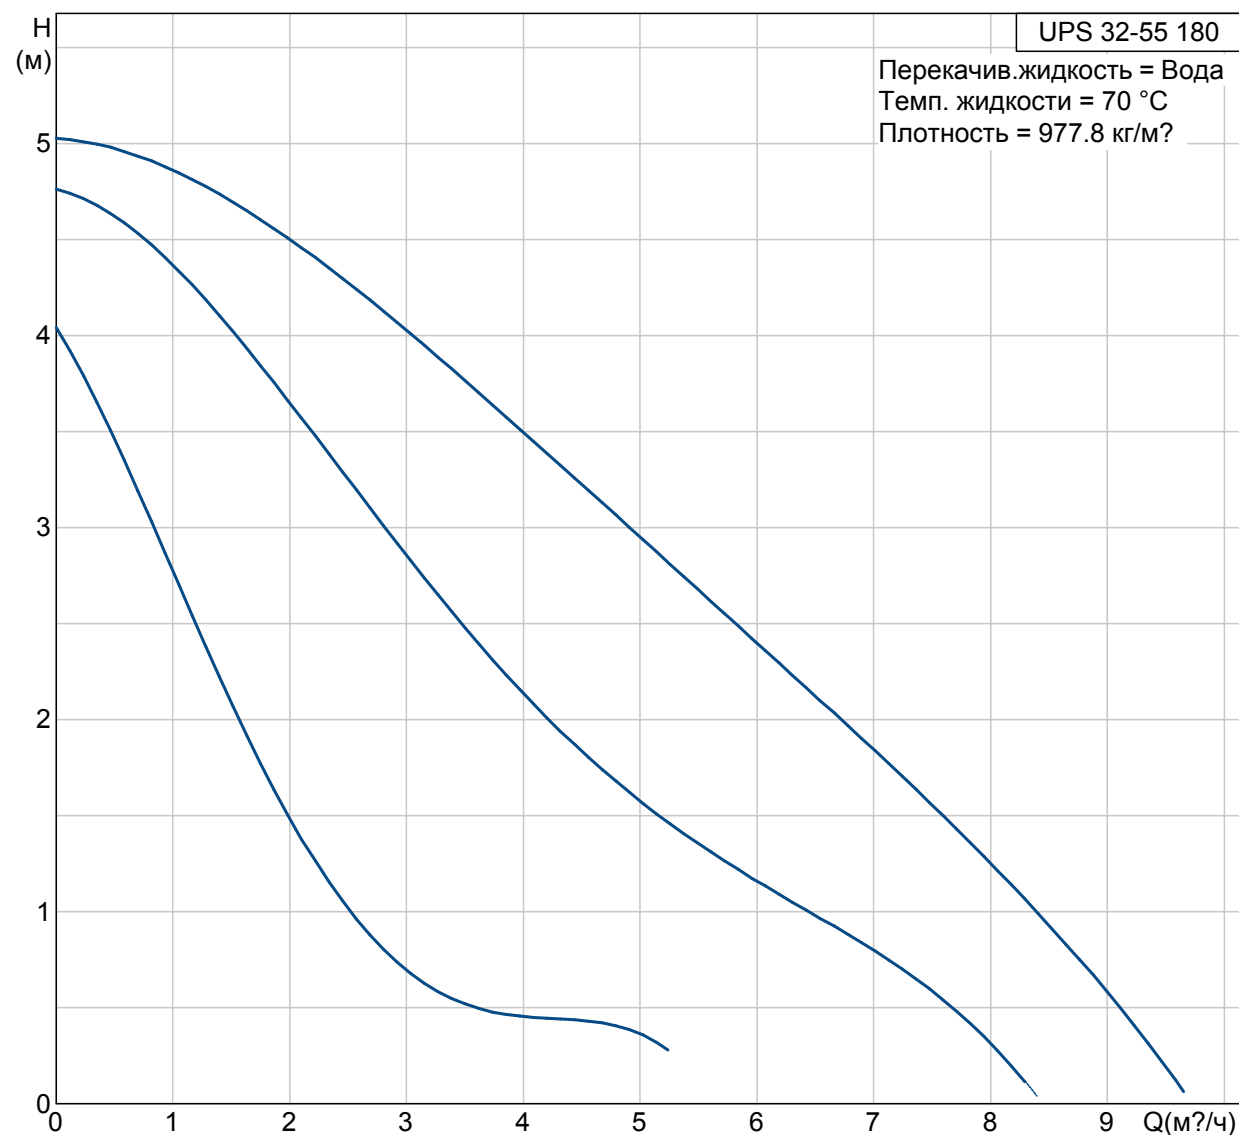

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

52001011 UPS 32-55 180 50 Гц

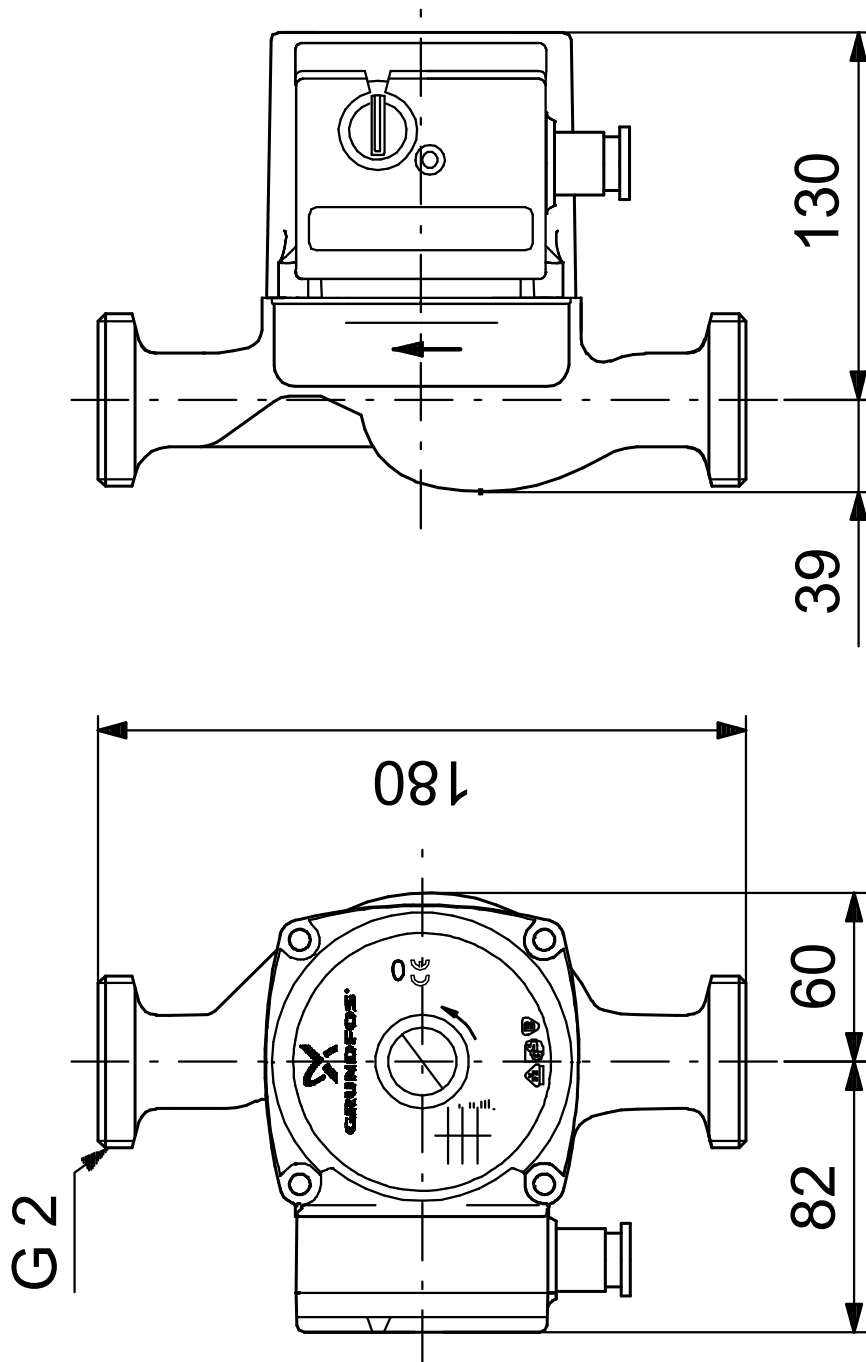


Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

52001011 UPS 32-55 180 50 Гц

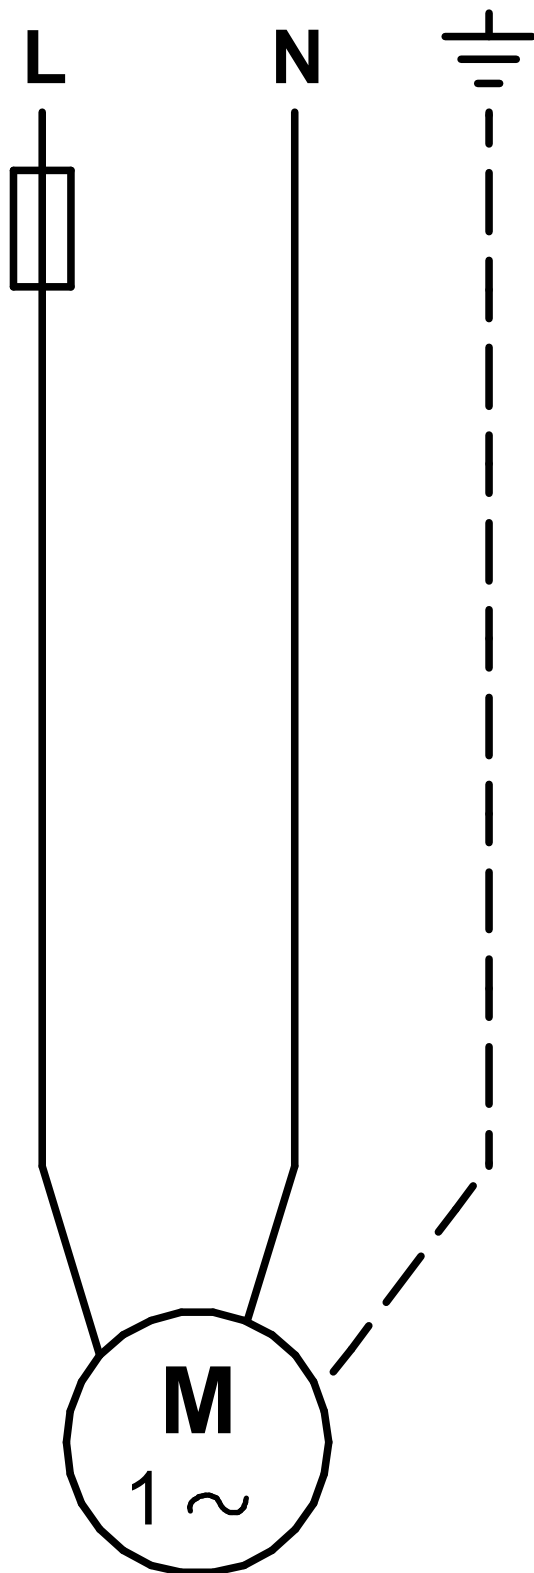

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).