Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

Позиция	*Счет*	*Параметр*	*Стоимость в розницу*
	1	**UP 32-55 180**	318,53 Ђ

Внимание! Фотография продута может отличаться от существующего.

Номер изделия: 52001091
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Характеристики насоса:
- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
- Корпус насоса изЧугун.

3-фазный электродвигатель, требующий дополнительной защиты.

Жидкость:
Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C
Темпер. жидкости: 70 °C
Плотность: 977.8 кг/м?

Технич.:
TF класс: 110
Данные на паспортной табличке: CE

Материалы:
Корпус насоса: Чугун
EN-JL1030
ASTM 30 B
Рабочее колесо: Составной, PES/PP

Монтаж:
Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 oC: 80 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Соединение труб: G 2
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 180 мм

Данные электрообор-я:
Подводимая мощность при скорости 3: 145 Вт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 400 V
Макс. ток: 0.33 A
Класс защиты (IEC 34-5): 42
Класс изоляции (IEC 85): F

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

Позиция	*Счет*	*Параметр*	*Стоимость в розницу*
		Другое:	
		Нетто вес: 5 кг	
		Полный вес: 5.3 кг	
		Объем упаковки: 0.01 м?	
		Маркировка энергоэфф-ти: C	

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

Описание	Значение
Наименование продукта:	UP 32-55 180
№ продукта:	52001091
EAN номер:	5708601049446
Цена:	318,53 Ъ
Технич.:	
Количество скоростей:	1
Макс гидростатический напор:	55 дм
TF класс:	110
Данные на паспортной табличке:	CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 oC:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Темпер. жидкости:	70 °C
Плотность:	977.8 кг/м?
Данные электрообор-я:	
Подводимая мощность при скорости 3:	145 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 400 V
Макс. ток:	0.33 A
Класс защиты (IEC 34-5):	42
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	внешн.
Устр-ва управл-ия:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	5 кг
Полный вес:	5.3 кг
Объем упаковки:	0.01 м?
Маркировка энергоэфф-ти:	C

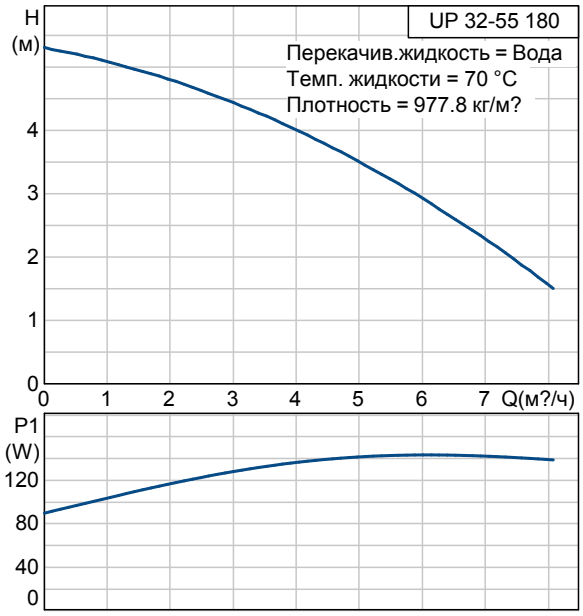

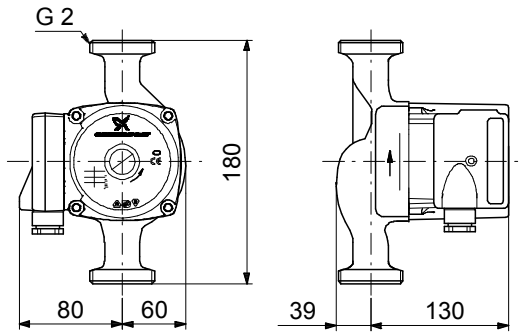

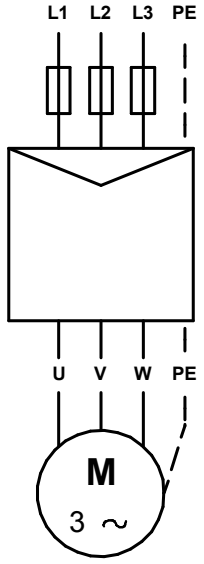

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

52001091 UP 32-55 180 50 Гц

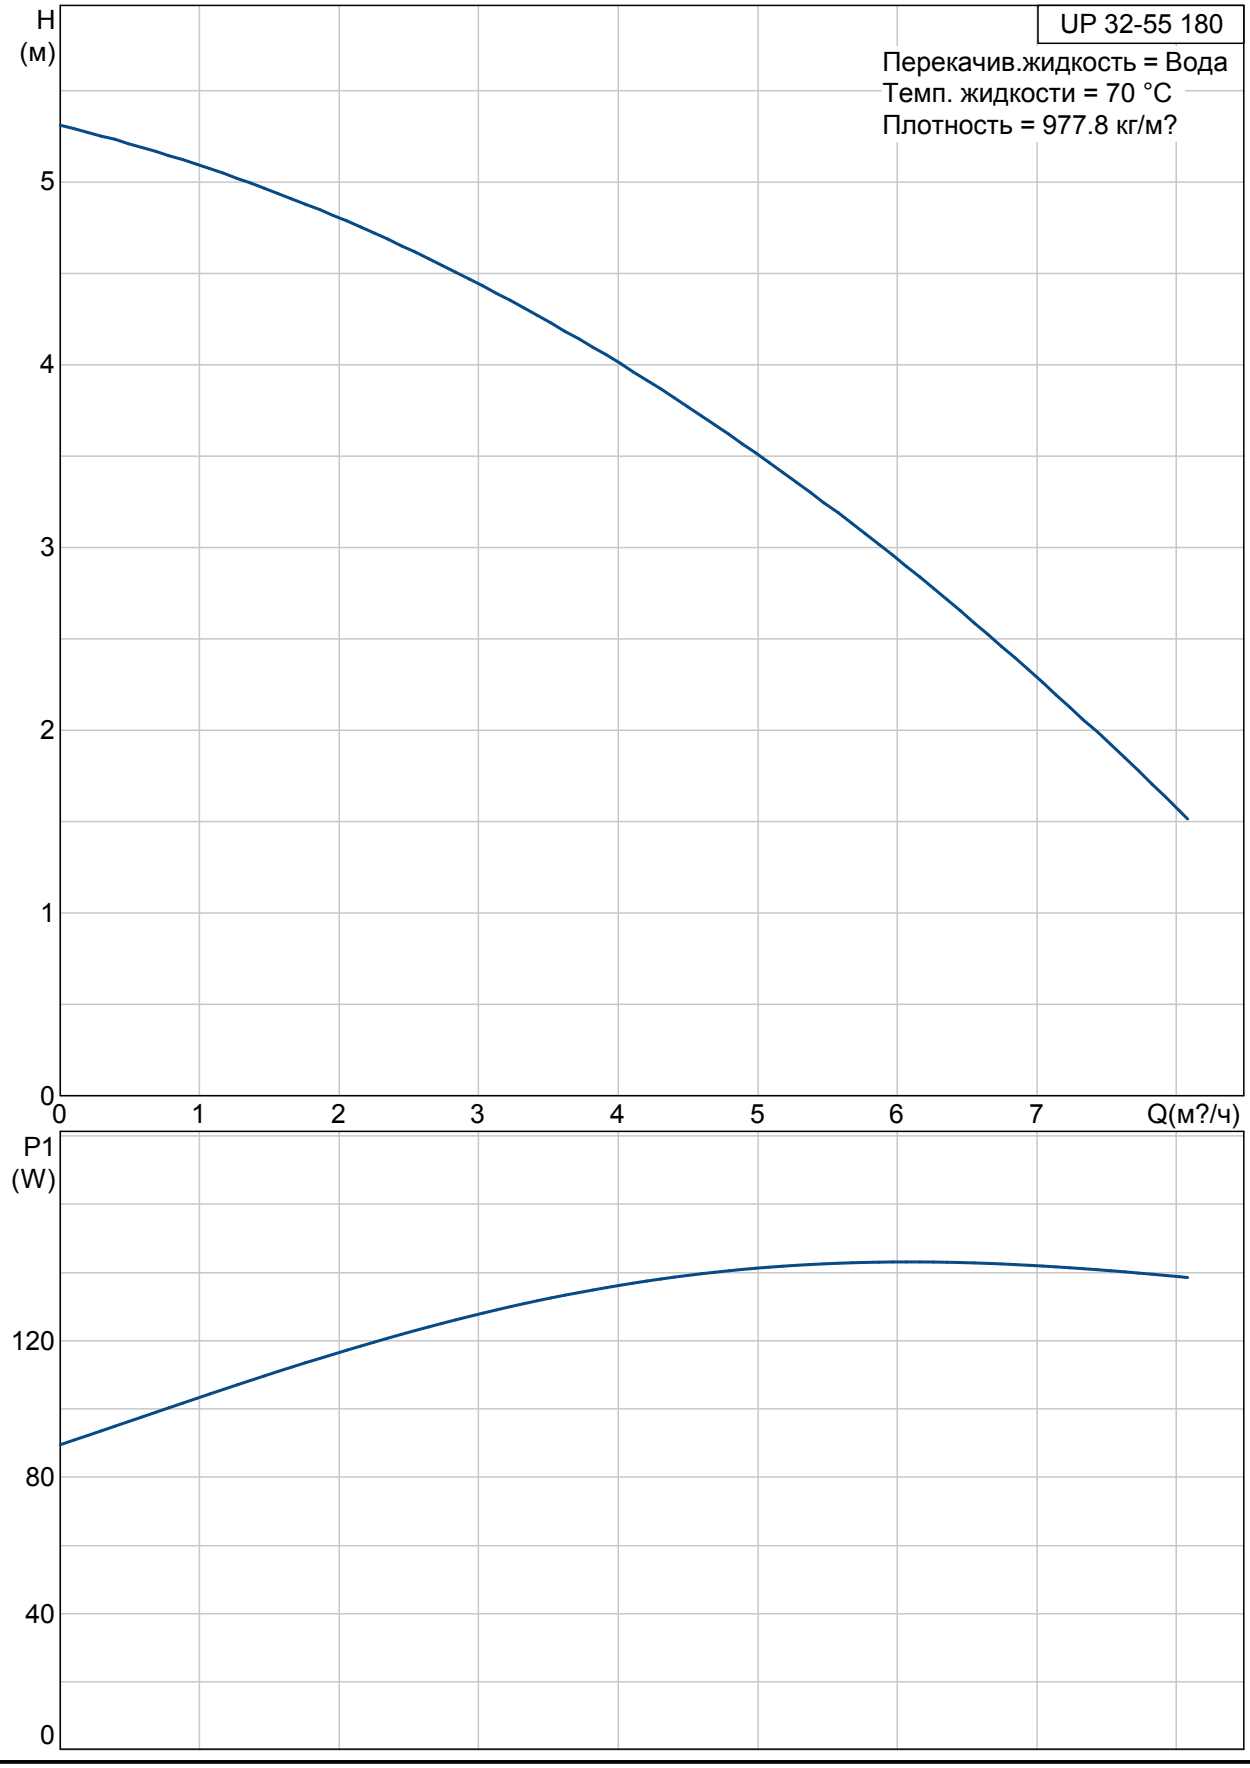

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

52001091 UP 32-55 180 50 Гц

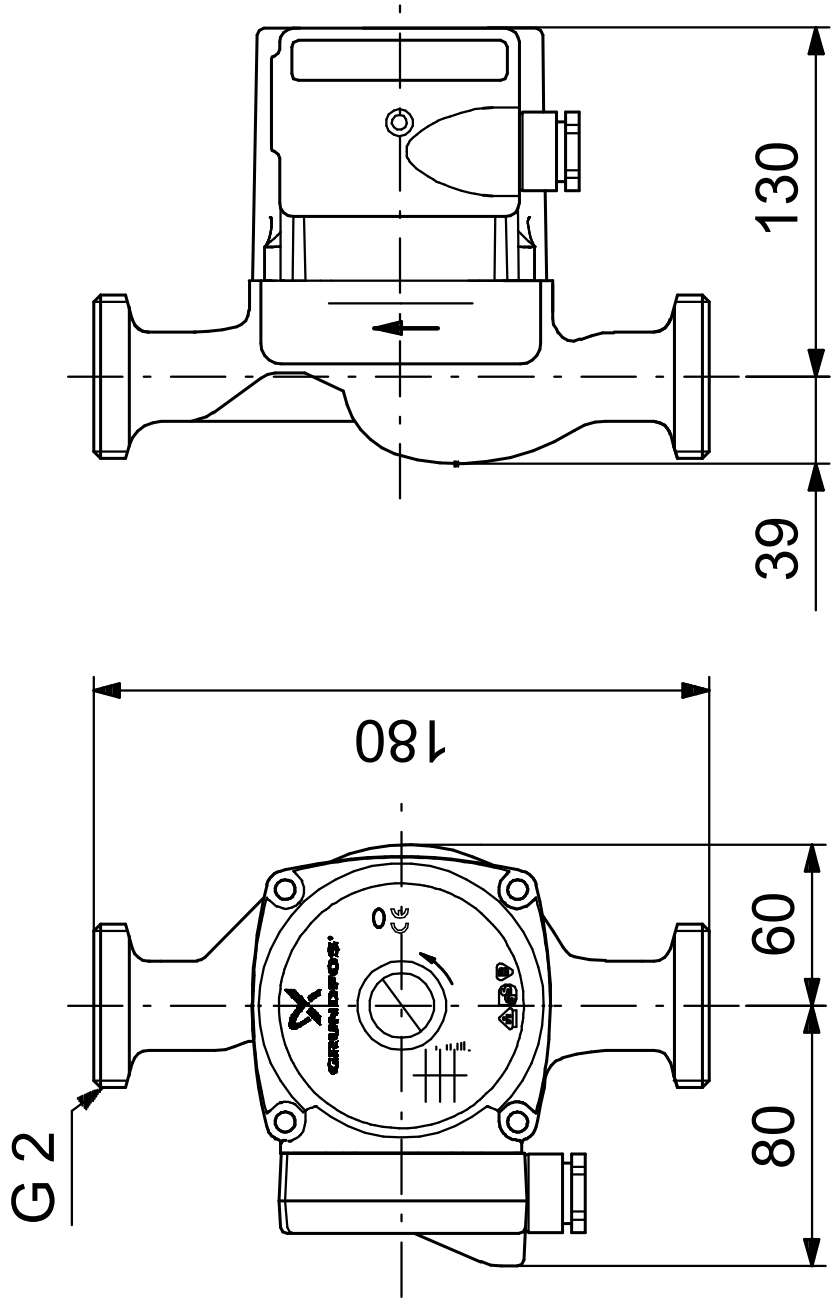

Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 05.07.2011

52001091 UP 32-55 180 50 Гц

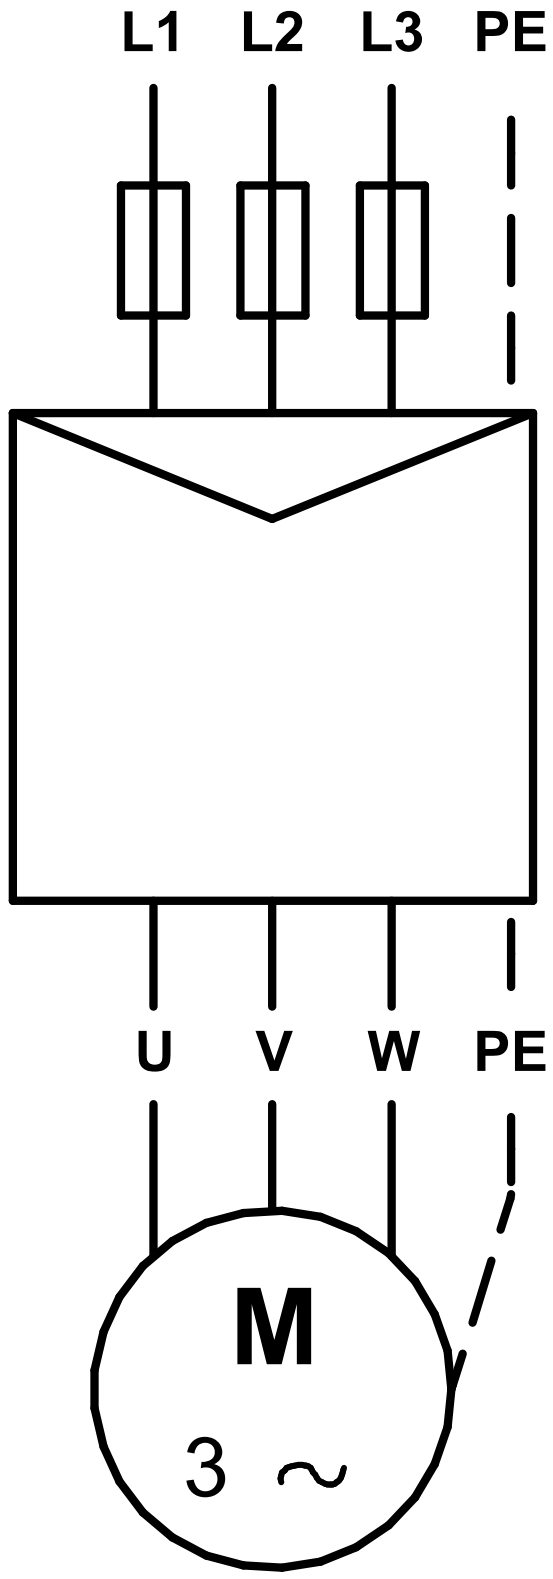

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).